

45-SN -

PM. Thompson US.

45 M 1928

B3/TI-B2

Maret 1960

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

BERITA TEKNIK

TENTANG

BONGKAR PASANG

P.M. Thompson US. 45 M 1928



DPALAD

ISI

H a l.

1. Tjara membongkar sendjata Pistol
Mitraliur Thompson U.S. 45 M 1928 3
2. Tjara memasang kembali Pistol Mi-
traliur Thompson U.S. 45 M 1928 6



TJARA MEMBONGKAR SENDJATA PISTOL, MITRALIUR THOMPSON U.S. 45 M 1928

1. **TJARA MELEPASKAN MAGASEN :**
(Gb. 1) D

Dengan ibu djari tangan kanan menekan Pal Magasen kearah atas.

Tangan kiri memegang Magasen dan menariknja kebawah, maka Magasen lepas dari tempatnja.

2. **TJARA MEMBERI AMAN PADA
SENDJATA :** (Gambar 2)

Pemegang ditarik kebelakang (tertegang), Pal Pengaman ditempatkan pada AMAN Pal Pengatur Tembakan pada OTOMATIS Dengan demikian Sendjata dalam keadaan AMAN. Walaupun Penarik ditarik, Pelepas tidak akan melepaskan Blok Penutup sehingga Blok penutup tak dapat maju kedepan.

3. **TJARA MELEPASKAN POPOR :**
(Gambar 3).

Tangan kiri memegang Pemegang Pistol. Tangan kanan memegang Popor sambil ibu djari menekan Pal Popor.

- Tariklah Popor kebelakang sedjauh mungkin, hingga lepas dari Kas.
4. ***TJARA MELEPASKAN RANGKAIAN PENARIK*** : (Gambar 4 s/d 6).
Sendjata ditelentangkan.
Pal Rangkaian Penarik jang berada dibagian belakang dari Kas ditekan dengan ibu djari kiri.
Tangan kanan memegang Pemegang Pistol serta djari manis menekan Penarik, selandjutnja Rangkaian Penarik dibawa kearah belakang hingga lepas dari Kas.
5. ***TJARA MELEPASKAN TANGKAI PEGAS PENUTUP DAN PEGASNJA*** : (Gambar 7).
Sendjata masih terlentang dan laras menghadap kita.
Tangkai Pegas Penutup ditarik dengan tangan kearah udjung Laras hingga bagian belakang dari Tangkai Pegas Penutup lepas dari kedudukannja.
Angkatlah keatas Tangkai Pegas Penutup bagian belakang. selandjutnja tarik kebelakang hingga lepas dari tempatnja.
6. ***TJARA MELEPASKAN BLOK PENUTUP*** : (Gambar 8).
Sendjata masih terlentang.
Tangan kanan mengangkat bagian belakang dari Kas keatas dan Pegangan Pene-
gang dibawa kebelakang hingga maxi-
mum

Angkatlah bagian belakang dari Blok Penutup keatas sambil membawanya kebelakang hingga lepas dari kedudukannya.

7. TJARA MELEPASKAN BLOK PENGUNTJI DAN PENEGANG :

(Gambar 9 dan 10).

Sendjata masih terlentang.

Bawakanlah Penegang kedepan.

Angkatlah Blok Penguntji kearah atas hingga lepas dari kedudukannya.

Bawakan kembali Penegang kebelakang, lalu angkatlah keatas hingga keluar dari Kas. ,

8. SETELAH PEMBONGKARAN SELESAI :

(Gambar 11.) ,

1. P o p o r
2. Kas dan Laras
3. Rangkaian Penarik
4. M a g a s e n
5. Blok Penguntji
7. Pegas Penutup
8. Tangkai Pegas Penutup
9. Tjintjin Tangkai Pegas Penutup
10. Blok Penutup

TJARA MEMASANG KEMBALI PISTOL MITRALIUR THOMPSON U.S. 45 M 1928.

1. *TJARA MEMASANG KEMBALI BLOK
PENGUNTJI DAN PENEGANG :*
(Gambar 1)

Sendjata ditelentangkan.

Pasang Penegang sebaliknja dari mem-
bongkar dan kedepankan.

Pasang Blok Penguntji.

2. *TJARA MEMASANG KEMBALI BLOK
PENUTUP :* (Gambar 2).

Penegang dibawa kebelakang.

Sesuaikan aturan Blok Penguntji pada Blok
Penutup dengan Blok penguntjinja.

Blok Penutup dengan mudah dapat dipa-
sang kembali.

3. *TJARA MEMASANG KEMBALI PEGAS
PENUTUP PADA TANGKAINJA :*
(Gambar 3).

Tangkai Pegas Penutup diberdirikan dan
masukkanlah pegasnja.

Dengan kedua tangan Pegas Penutup dima-
sukkan kedalam Tangkai Pegas Penutup
dan tinggalkan $\frac{1}{3}$ dari Pegas Penutup.

Dengan udjung Penundung atau Kawat di-
masukkan kedalam lubang jang terdapat
pada Tangkai Pegas Penutup, hingga Pe-
gas Penutup tidak dapat mekar kembali.

4. TJARA MEMASANG KEMBALI PEGAS PENUTUP DAN TANGKAINJA KEDALAM BLOK PENUTUP :

(Gambar 4).

Blok Penutup dibawa kedepan.

Pegas Penutup jang $\frac{1}{3}$ tadi dimasukkan kedalam Blok Penutup (Keadaannnja masih dalam gambar 3).

Setelah bagian belakang dari Tangkai Pegas Penutup masuk kedalam lubang bagian belakang dari Kas, tjabutlah Penundung atau kawat tadi hingga Pegas Penutup mekar kembali.

5. TJARA MEMASANG KEMBALI RANGKAIAN PENARIK: (Gambar 5).


Sendjata masih terlentang.

Angkatlah bagian belakang dari Kas sedikit keatas dengan tangan kiri.


Dengan tangan kanan memegang Pemegang Pistol sambil djari telundjuk kedepan hingga maximum.

KETERANGAN:

Urutuk memasang kembali Foror, sendjata dibalikkan dari terlentang dan tangan kiri memegang Pemegang Pistol, tangan kanan memasang kembali Popor pada Kas dari belakang hingga berbunyi klik. Maka dengan demikian pemasang kembali sendjata ini telah selesai.

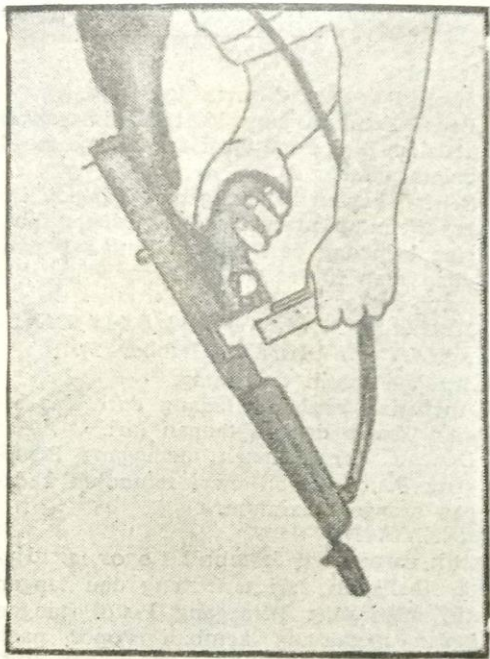


GAMBAR 1. Tjara melepaskan magasin

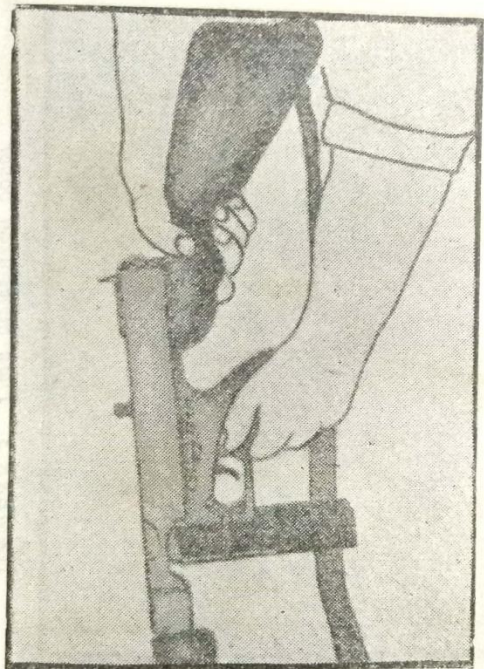

GAMBAR 2. Tjara memberi aman (safe)




GAMBAR 3. Tjara melepaskan popor

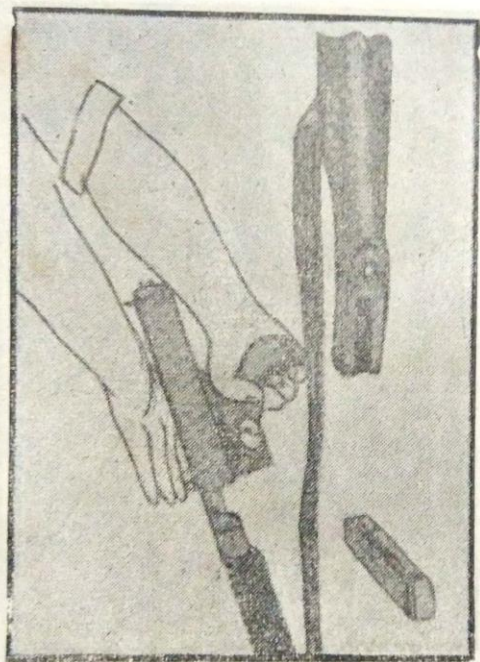


GAMBAR 4. Tjara melepaskan rangkaian penarik




GAMBAR 5. Tjara melepaskan rangkaian penarik

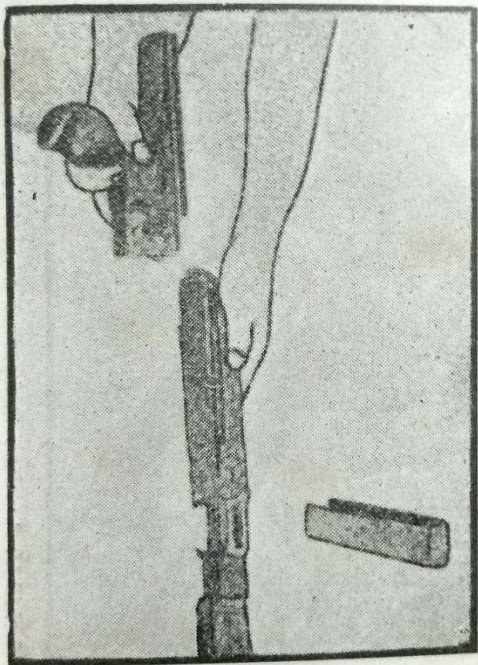


GAMBAR 6. Tjara melepaskan rangkaian penarik

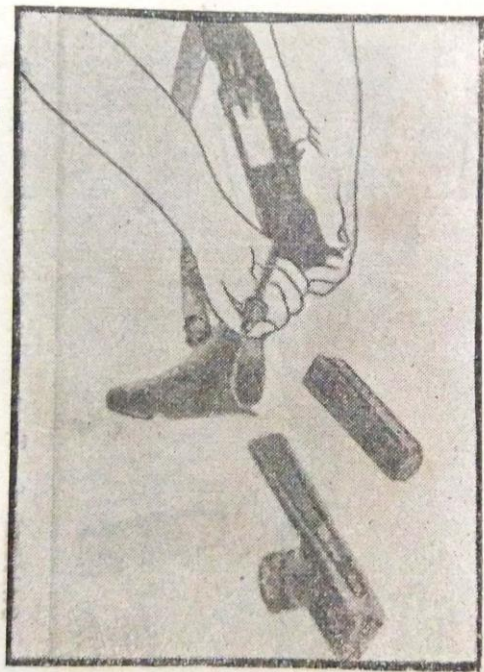

GAMBAR 7. Tjara melepaskan tangkai pegas penutup dan pegasnja

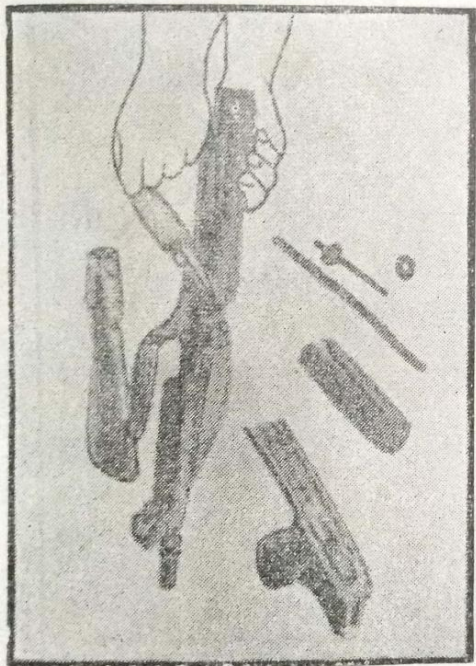


GAMBAR 8. Tjara melepaskan blok penutup

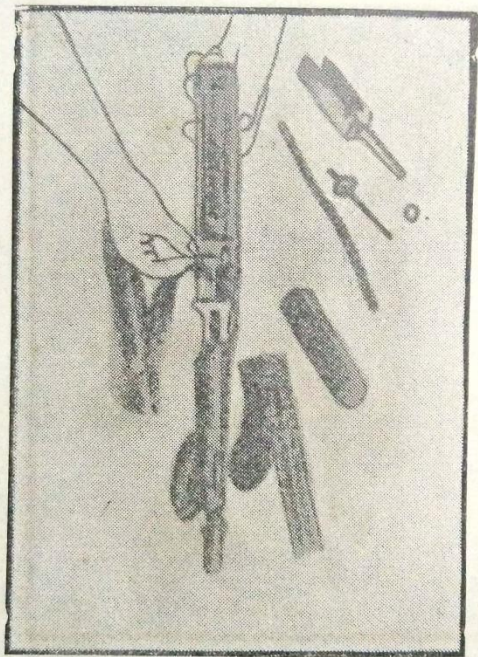


GAMBAR 9. Tjara melepaskan blok penguntji dan penegang




GAMBAR 10. Tjara melepaskan blok penguntji dan penegang

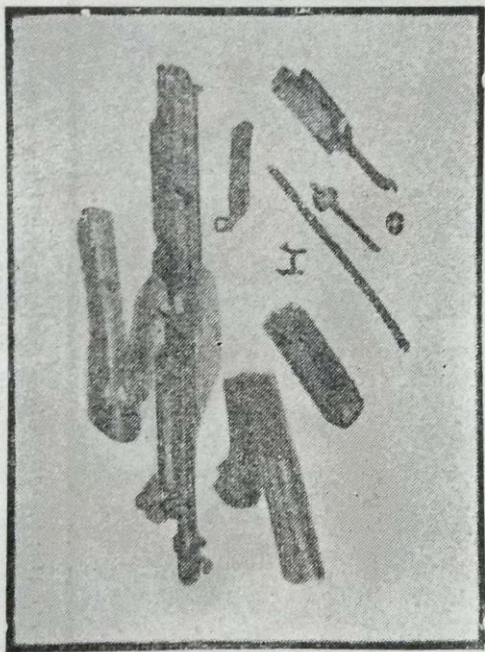


GAMBAR 11. Setelah selesai pembongkaran ada
10 bagian

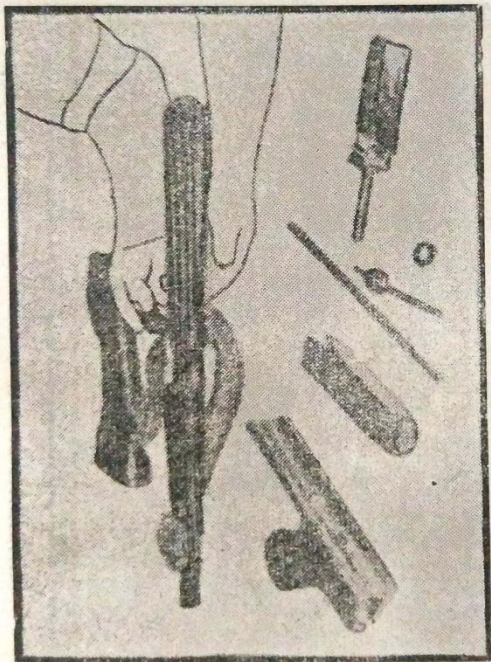


GAMBAR 1. Tjara memasang blok penguntji dan penegang

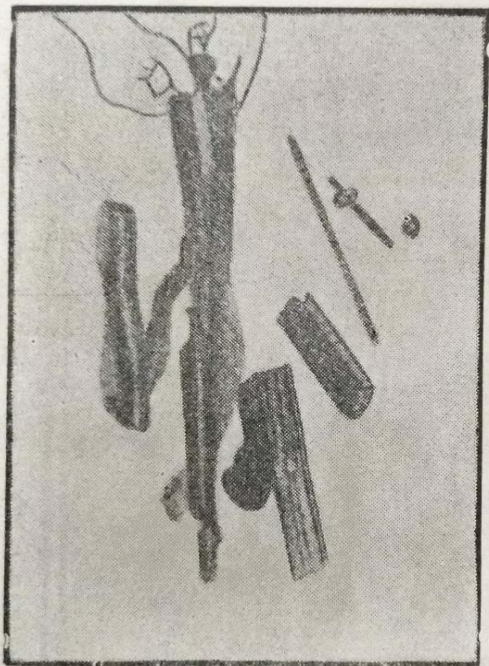


GAMBAR 2. Tjara memasang blok penutup

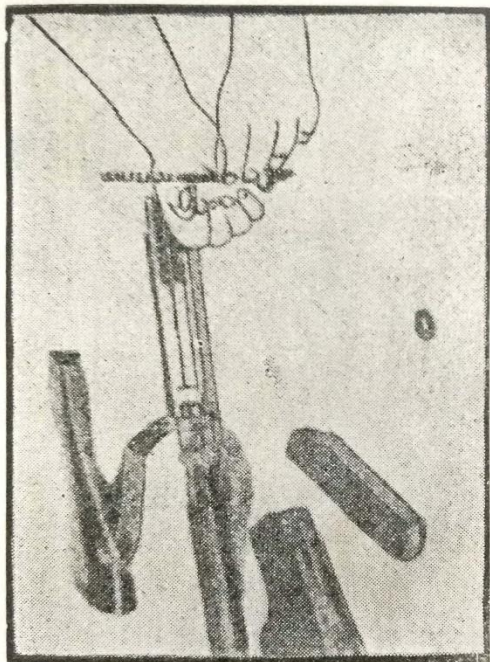

GAMBAR 3. Tjara memasang pegas penutup pada tangkainja

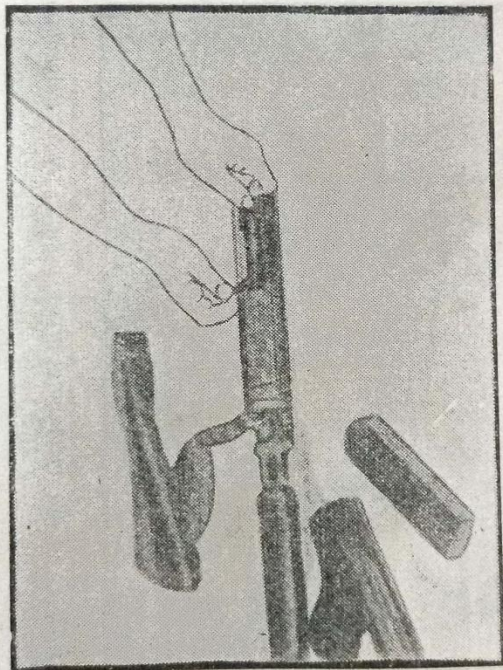


GAMBAR 4. Tjara memasang pegas penutup dan tangkainja kedalam blok penutup

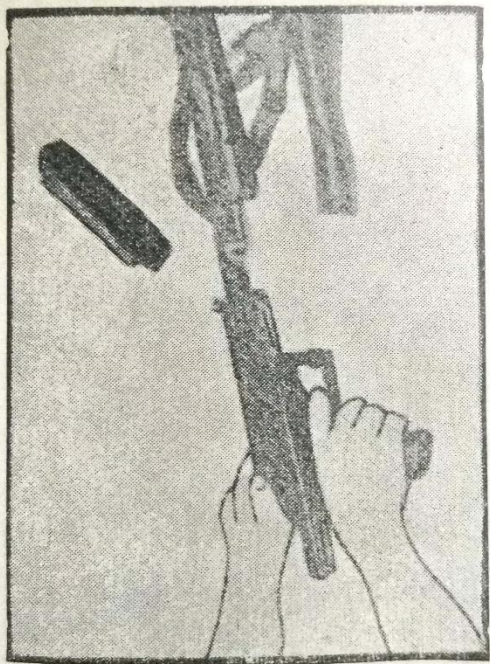

GAMBAR 5. Tjara memasang rangkaian penarik



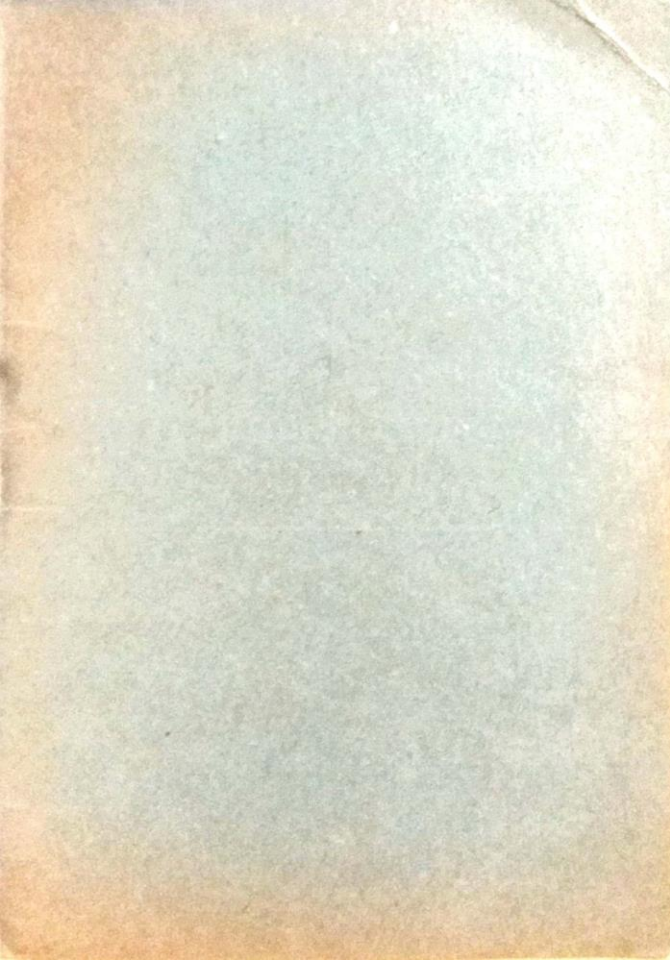

LEBIH DARI MENGETI TIDAK
MUNGKIN:
BATJALAH SEKALI LAGI!